
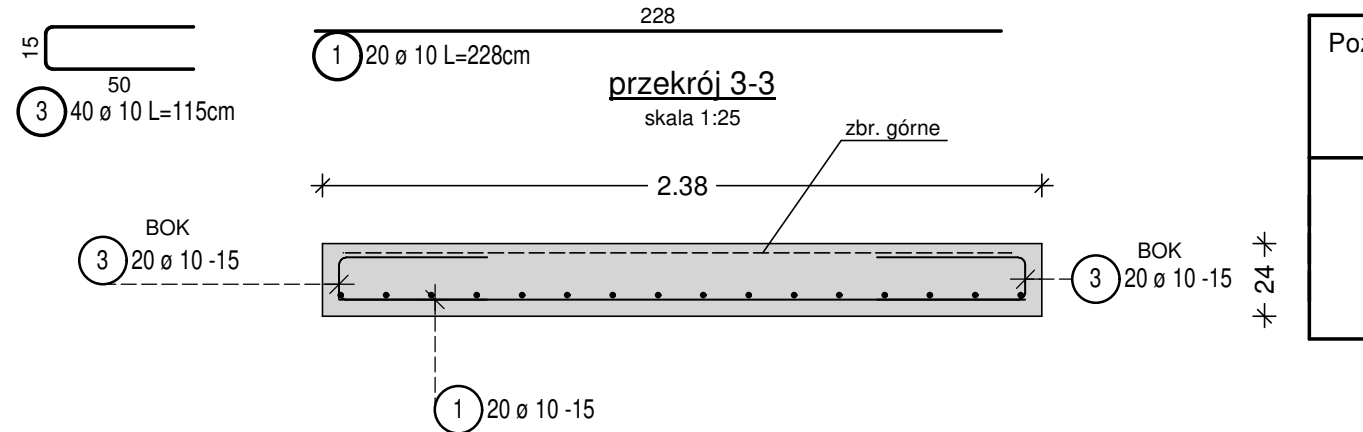



ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

SKALA 1:25

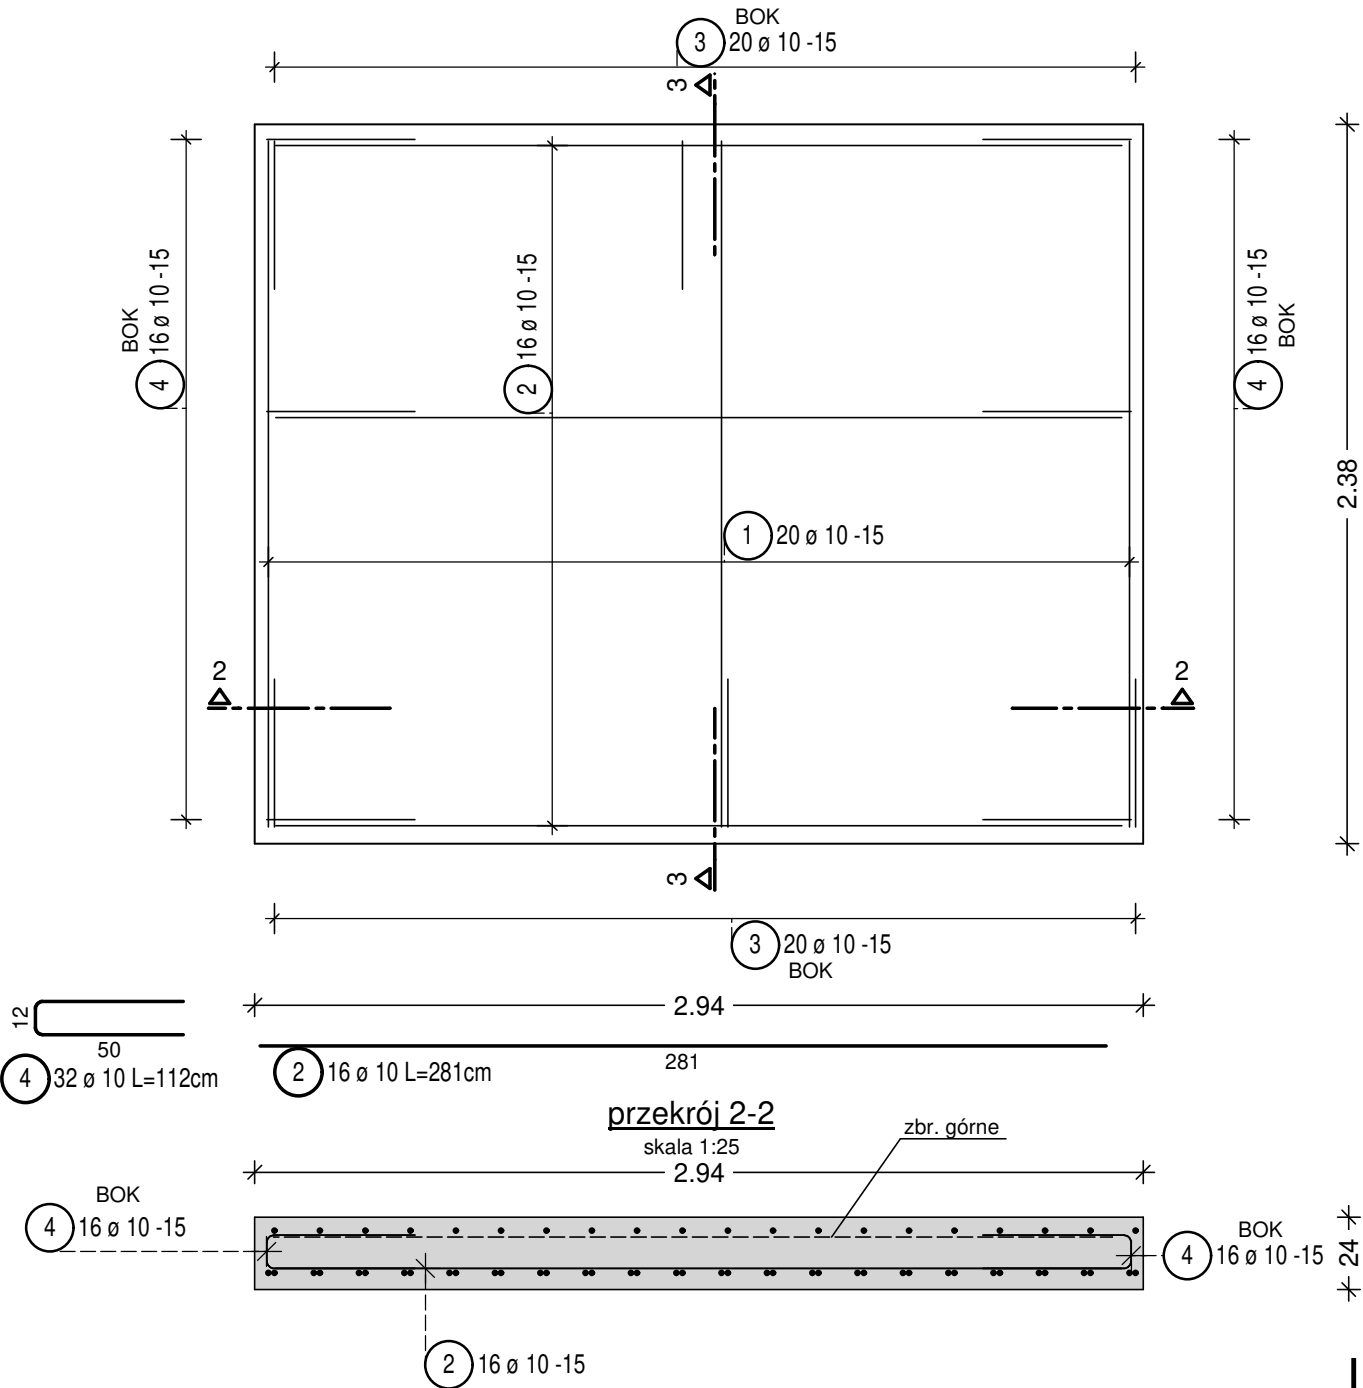

ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

SKALA 1:25

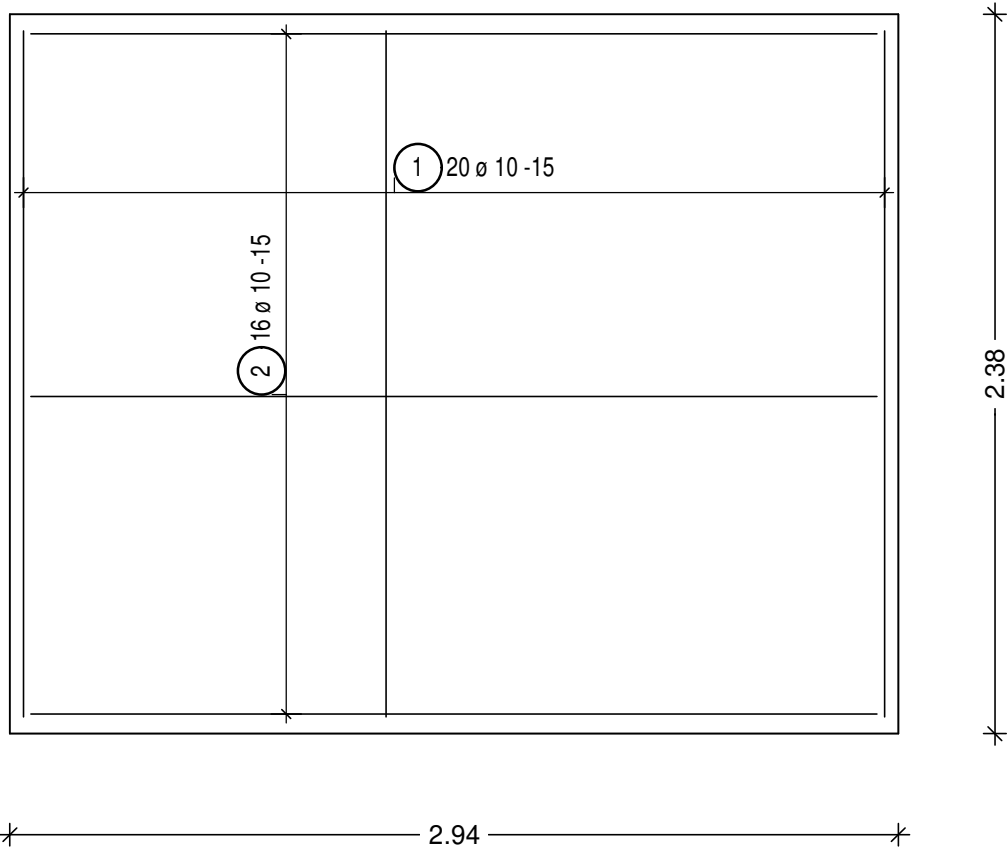

Uwagi:

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Poziomy odniesiono od poziomu PZT $\pm 0,00$.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią instalacyjną oraz z opisem technicznym.
4. Przebiecia przez płytę wg rysunku instalacji.
5. Wykonać uziemienie płyty fundamentowej poprzez wykonanie bednarki układanej po obwodzie płyty na dolnym zbrojeniu. Bednarka płaska o wym. 40x3mm .

BETON : C30/37 W8 F100

STAL : A-IIIN

Otulina : - górna : 4cm
- boczna + dolna : 5cm

Klasa ekspozycji : XA1

Lista prętów

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	40	10	2.28	91.20	56.27
2	32	10	2.81	89.92	55.48
3	40	10	1.15	46.00	28.38
4	32	10	1.12	35.84	22.11

Masa całkowita [kg] : 162.24

LC-ECOLSYSTEM CZESŁAW NAHREBECKI UL. BELGIJSKA 64, 54-404 WROCŁAW					
OBIEKT ADRES INWESTOR	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z POMPOWNIĄ WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ CHOJNÓW DZ NR 381(UL. LEŚNA), DZ NR 382 (UL.WRZOSOWA),DZ NR376/5, OBRĘB EWIDENCYJNY 3 DZ NR 821/3 (UL. AŚNYKA), DZ NR 904 (RZ. SKORA) OBRĘB EWIDENCYJNY. 1 KONRADÓWKA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHOJNÓW GMINA MIEJSKA CHOJNÓW PL. ZAMKOWY 1, 59-225 CHOJNÓW				
	Imię i nazwisko	specjalność	Uprawnienia	podpis	Data
Projektant	mgr inż. Grzegorz Górczyński	konstrukcyjno-budowlane	6/DOŚ/13		
Nazwa rysunku	ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD KONTENER WRAZ Z ZESTAWEM URZĄDZEŃ POMP			Skala 1:25	Nr rys.