


BUDYNEK "B"
RZUT 2 PIĘTRA 1 : 100

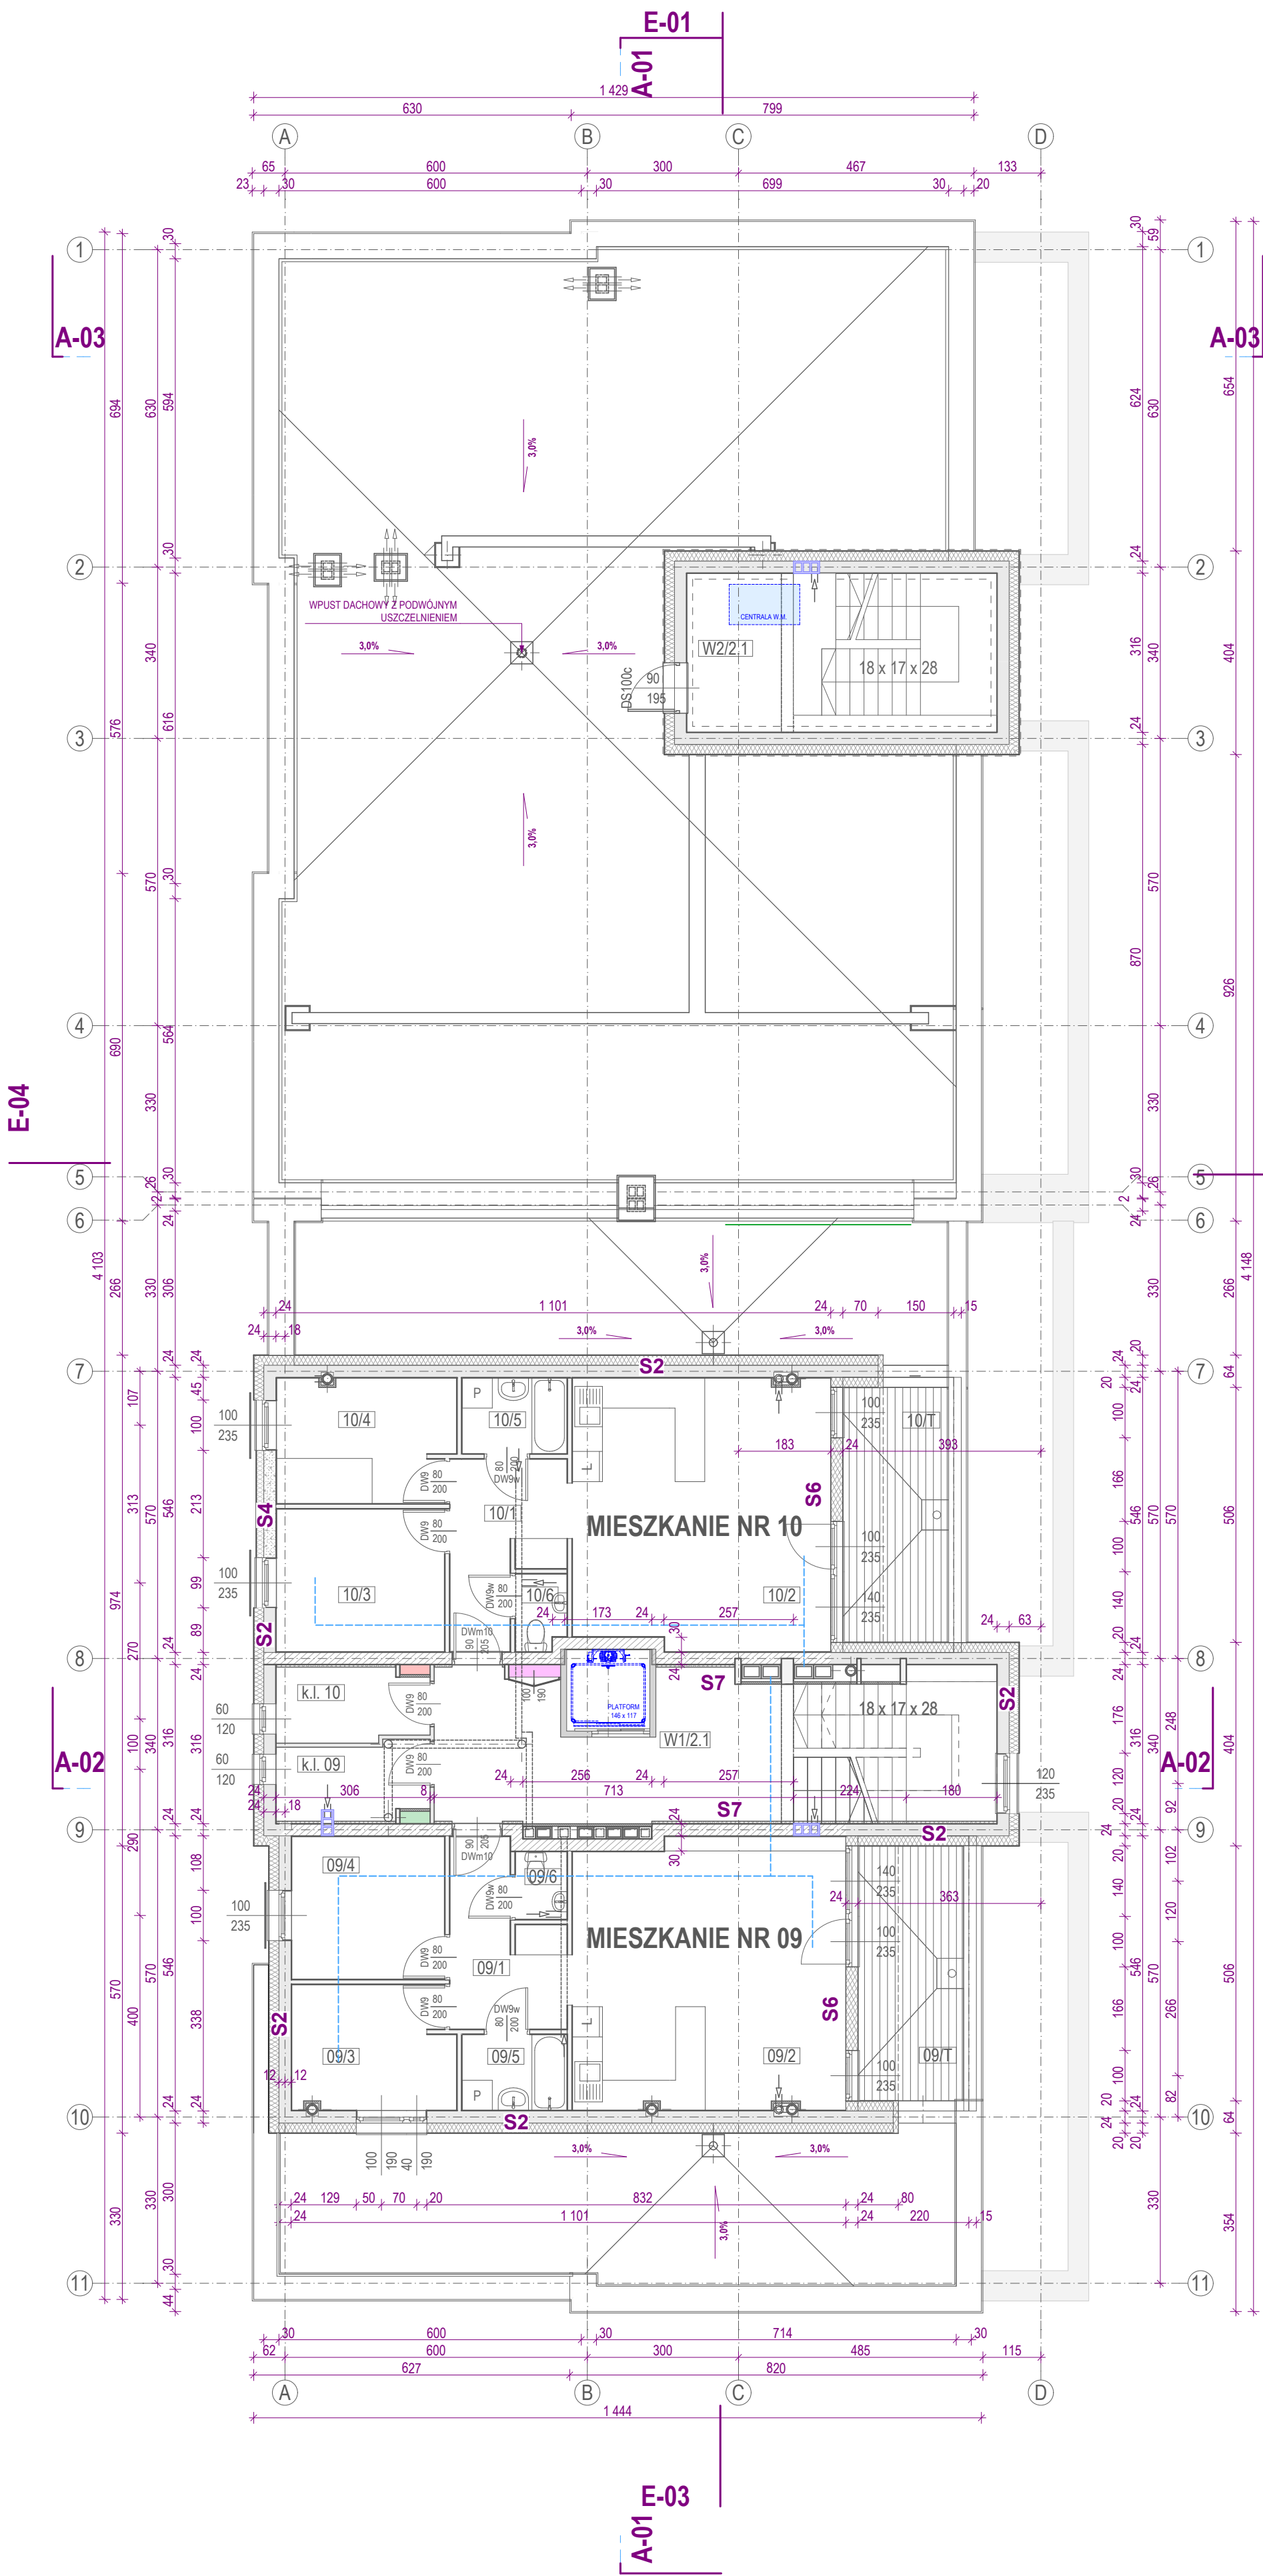

KLATKA SCHODOWA NR 1

POZOSTALE POMIESZCZENIA			
nr	pomieszczenie	posadzka	powierzchnia
W2/2.1	KLATKA SCHODOWA	gress	8,22 m ²
	KORYTARZ		

KLATKA SCHODOWA NR 2

MIESZKANE NR 09 typ: 3Pm			
P.U. 57,02 m ²		P.M. 34,74 m ²	
nr	pomieszczenie	posadzka	powierzchnia
09/1	PRZEDPOKÓJ	PCV	7,00 m ²
09/2	KUCHNIA	PCV	27,25 m ²
09/3	POKÓJ DZIENNY	PCV	9,49 m ²
09/4	SYPIALNIA	PCV	8,61 m ²
09/5	ŁAZIENKA	terakota	3,16 m ²
09/6	WC	terakota	1,51 m ²
09/T	TARAS		50,71 m ²

MIESZKANE NR 10 typ: 3Pm			
P.U. 56,71 m ²		P.M. 34,10 m ²	
nr	pomieszczenie	posadzka	powierzchnia
10/1	PRZEDPOKÓJ	PCV	6,89 m ²
10/2	KUCHNIA	PCV	28,82 m ²
10/3	POKÓJ DZIENNY	PCV	7,82 m ²
10/4	SYPIALNIA	PCV	8,63 m ²
10/5	ŁAZIENKA	terakota	3,16 m ²
10/6	WC	terakota	1,39 m ²
10/T	TARAS		46,69 m ²

POZOSTALE POMIESZCZENIA			
nr	pomieszczenie	posadzka	powierzchnia
W1/2.1	KLATKA SCHODOWA	gress	29,72 m ²
	KORYTARZ		
k.l.09	KOM. LOKATORSKA	gress	4,42 m ²
k.l.10	KOM. LOKATORSKA	gress	4,32 m ²

- S1** POLISTYREN EKSTUD. XPS 10 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA
ŚCIANA ŻELBETOWA W8 24 cm
- S2** TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 20cm
YTONG PP4/06 24cm / $\lambda=0,16$ /
TYNKGIPSOWY 1 cm
- S3** TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 20cm
ŚCIANA ŻELBETOWA 24 cm
TYNKGIPSOWY 1 cm
- S4** TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 15cm
YTONG energo PP2/0,35 24cm / $\lambda=0,095$ /
TYNKGIPSOWY 1 cm
- S5** TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 20cm
YTONG energo PP2/0,35 30cm / $\lambda=0,095$ /
TYNKGIPSOWY 1 cm
- S6** TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 10cm
PŁYTA OSB 1,5cm
KONSTRUKCJA STALOWA
WELNA MINERALNA 10cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA OSB 1,5cm
PŁYTA GK 1,2 cm
- S7** TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
WELNA MINERALNA 5 cm
SIŁKA E24S 24cm
TYNKGIPSOWY 1 cm
- S8** TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
WELNA MINERALNA 5 cm
ŚCIANA ŻELBETOWA 24 cm
TYNKGIPSOWY 1 cm
- S9** YTONG energo PP2/0,35 24cm / $\lambda=0,095$ /
TYNKGIPSOWY 1 cm
- S10** TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 10cm
YTONG energo PP2/0,35 30cm / $\lambda=0,095$ /
TYNKGIPSOWY 1 cm
- S11** TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 20cm
YTONG energo PP2/0,35 24cm / $\lambda=0,095$ /
TYNKGIPSOWY 1 cm

BUDOWA SZESZCZU BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY W TARNOWIE PRZY UL. BŁOTNEJ działka nr 3/8 obr. 262		nazwa obiektu budowlanego BUDYNEK: B	
nazwa rysunku RZUT 2 PIĘTRA			
projektował	mgr inż. arch Bogusław Niemiec	podpis projektanta	skala rysunku 1 : 100
numer uprawnień budowlanych data sporządzenia	BUA 8346 / 164 / 88 wrzesień 2021		
sprawdził	mgr inż. arch. Maria Gajewska	podpis sprawdzającego	numer rysunku PB 08
numer uprawnień budowlanych data sprawdzenia	BUA 8346 / 29 / 89 wrzesień 2021		