


BUDYNEK "B"
RZUT 1 PIĘTRA 1 : 100

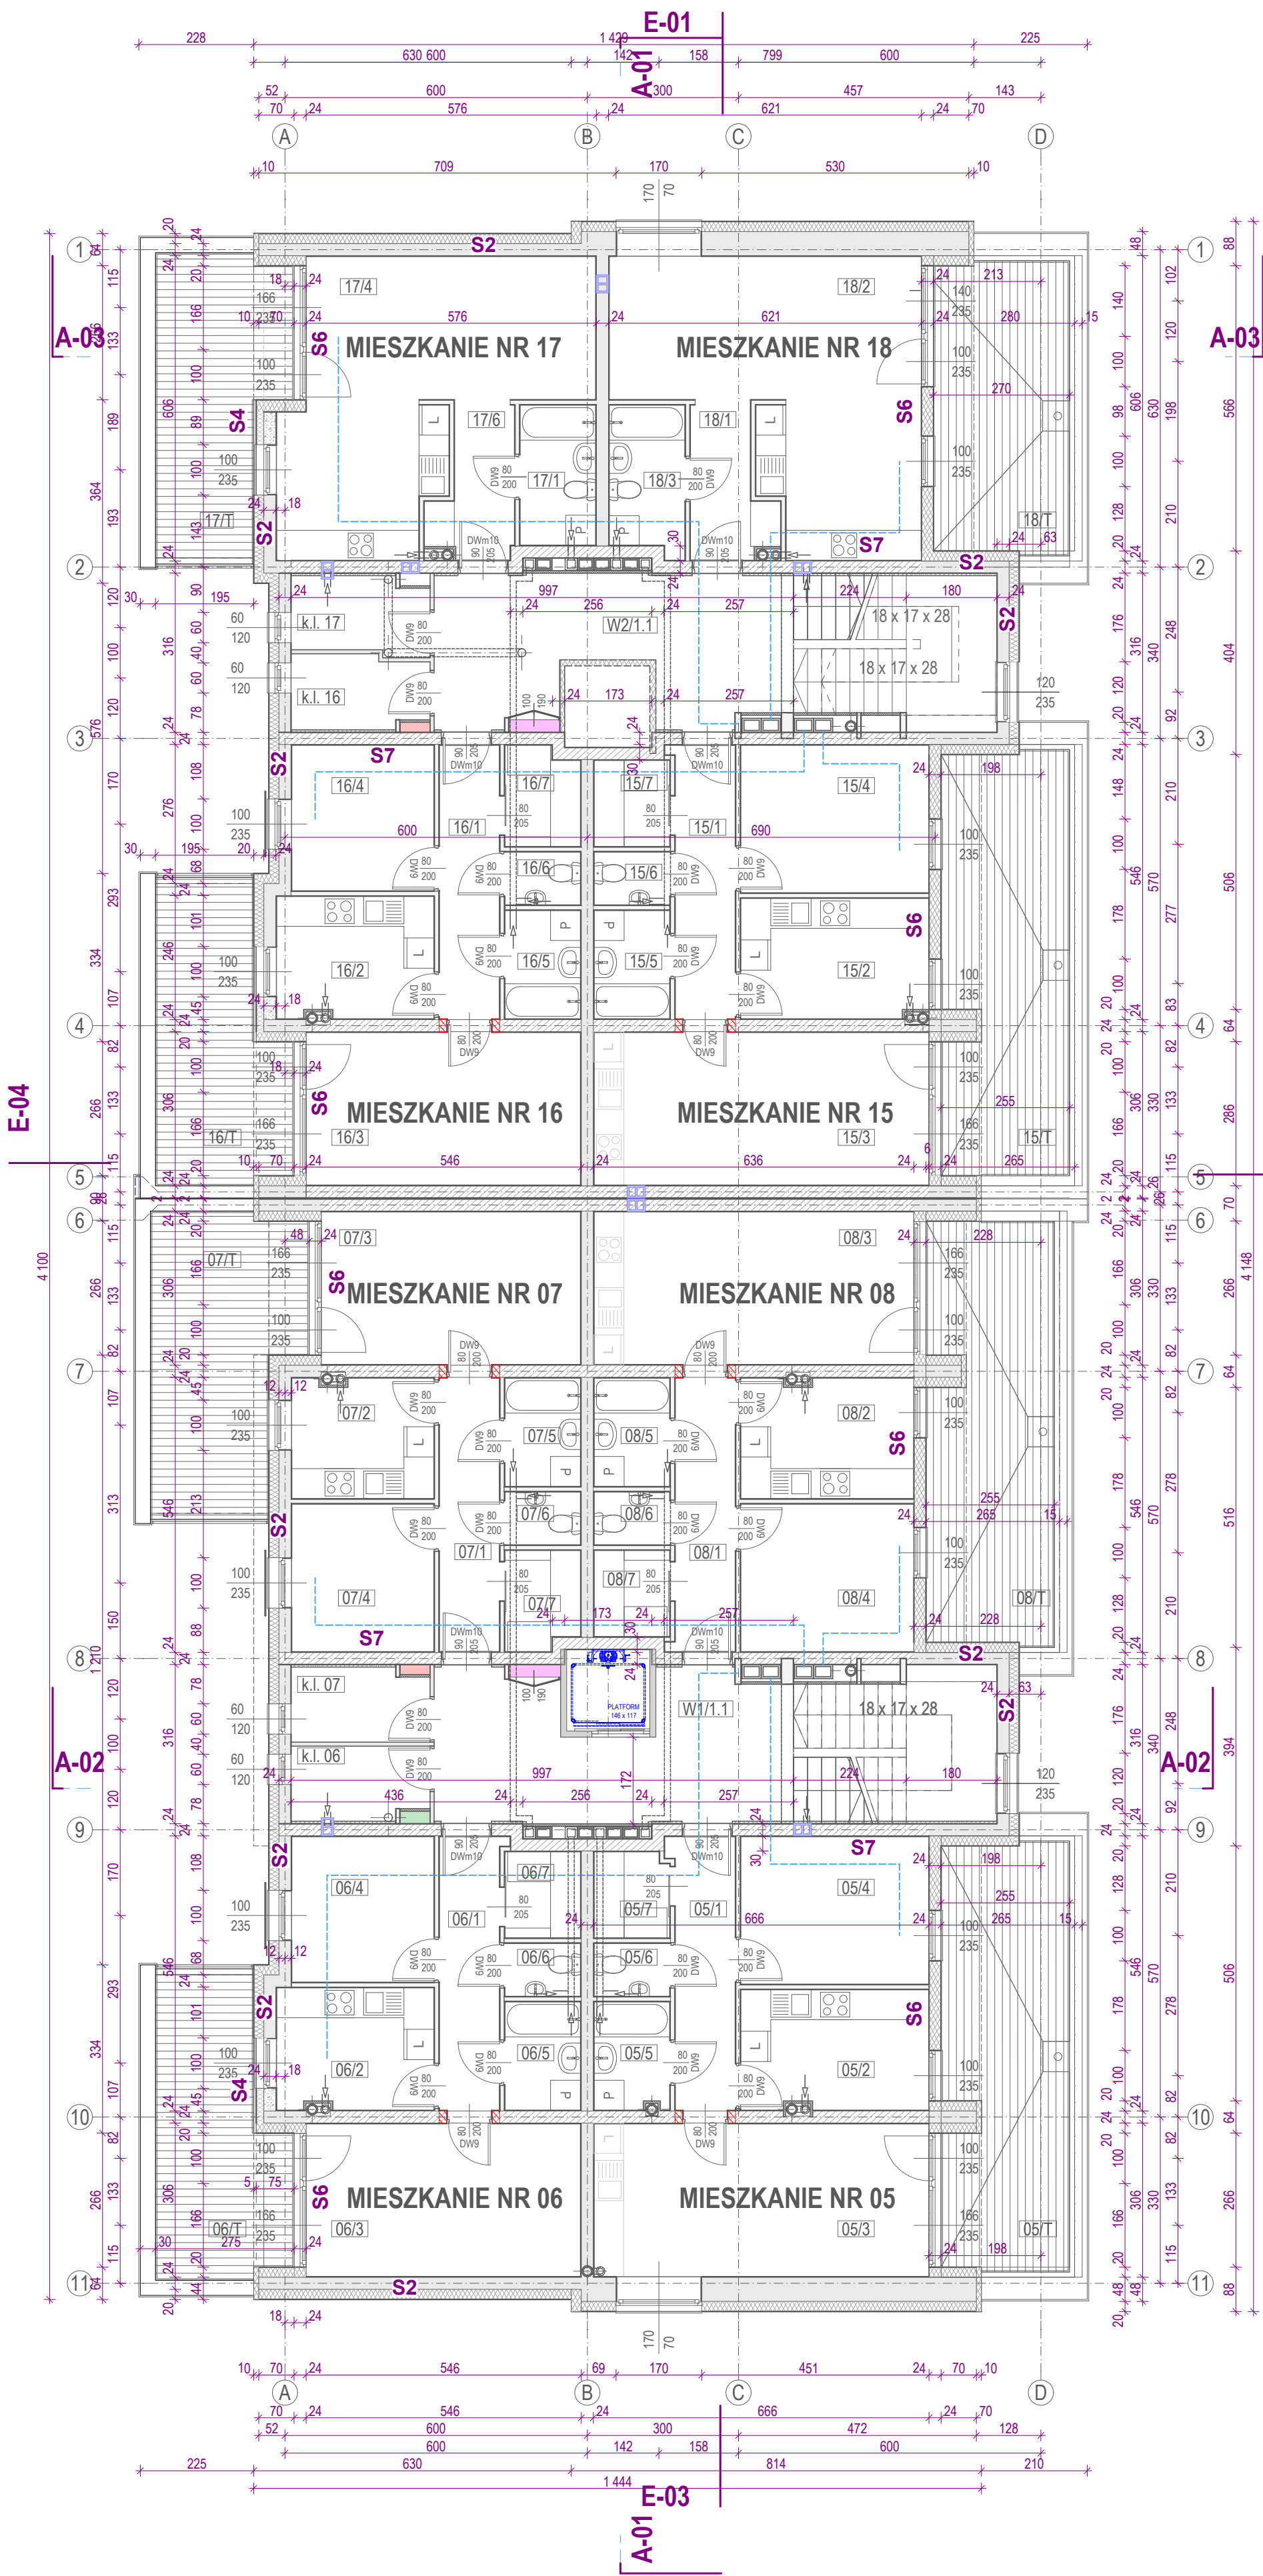

KLATKA SCHODOWA NR 2

MIESZKANIE NR 15		typ: 2Pd
P.U.	54,08 m ²	P.M. 31,21 m ²
nr	pomieszczenie	posadzka
15/1	PRZEDPOKÓJ	PCV
15/2	KUCHNIA	PCV
15/3	POKÓJ DZIENNY	PCV
15/4	SYPIALNIA	PCV
15/5	ŁAZIENKA	terakota
15/6	WC	terakota
15/7	GARDEROBA	PCV
15/T	TARAS	

MIESZKANIE NR 16		typ: 2Pm
P.U.	46,58 m ²	P.M. 24,78 m ²
nr	pomieszczenie	posadzka
16/1	PRZEDPOKÓJ	PCV
16/2	KUCHNIA	PCV
16/3	POKÓJ DZIENNY	PCV
16/4	SYPIALNIA	PCV
16/5	ŁAZIENKA	terakota
16/6	WC	terakota
16/7	GARDEROBA	PCV
16/T	TARAS	

MIESZKANIE NR 17		typ: 1Pm
P.U.	34,78 m ²	P.M. 16,39 m ²
nr	pomieszczenie	posadzka
17/1	PRZEDPOKÓJ	PCV
17/2	KUCHNIA	PCV
17/3	POKÓJ DZIENNY	PCV
17/3	ŁAZIENKA	terakota
17/T	TARAS	

MIESZKANIE NR 18		typ: 1Pd
P.U.	35,82 m ²	P.M. 17,67 m ²
nr	pomieszczenie	posadzka
18/1	PRZEDPOKÓJ	PCV
18/2	KUCHNIA	PCV
18/3	POKÓJ DZIENNY	PCV
18/3	ŁAZIENKA	terakota
18/T	TARAS	

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA		
nr	pomieszczenie	posadzka
W2/1.1	KLATKA SCHODOWA KORYTARZ	gres
k.l.16	KOM. LOKATORSKA	gres
k.l.17	KOM. LOKATORSKA	gres

KLATKA SCHODOWA NR 1

MIESZKANIE NR 05		typ: 2Pd
P.U.	53,92 m ²	P.M. 31,21 m ²
nr	pomieszczenie	posadzka
05/1	PRZEDPOKÓJ	PCV
05/2	KUCHNIA	PCV
05/3	POKÓJ DZIENNY	PCV
05/4	SYPIALNIA	PCV
05/5	ŁAZIENKA	terakota
05/6	WC	terakota
05/7	GARDEROBA	PCV
05/T	TARAS	

MIESZKANIE NR 06		typ: 2Pm
P.U.	47,45 m ²	P.M. 24,86 m ²
nr	pomieszczenie	posadzka
06/1	PRZEDPOKÓJ	PCV
06/2	KUCHNIA	PCV
06/3	POKÓJ DZIENNY	PCV
06/4	SYPIALNIA	PCV
06/5	ŁAZIENKA	terakota
06/6	WC	terakota
06/7	GARDEROBA	PCV
06/T	TARAS	

MIESZKANIE NR 07		typ: 2Pm
P.U.	44,83 m ²	P.M. 23,98 m ²
nr	pomieszczenie	posadzka
07/1	PRZEDPOKÓJ	PCV
07/2	KUCHNIA	PCV
07/3	POKÓJ DZIENNY	PCV
07/4	SYPIALNIA	PCV
07/5	ŁAZIENKA	terakota
07/6	WC	terakota
07/7	GARDEROBA	PCV
07/T	TARAS	

MIESZKANIE NR 08		typ: 2Pd
P.U.	51,55 m ²	P.M. 29,41 m ²
nr	pomieszczenie	posadzka
08/1	PRZEDPOKÓJ	PCV
08/2	KUCHNIA	PCV
08/3	POKÓJ DZIENNY	PCV
08/4	SYPIALNIA	PCV
08/5	ŁAZIENKA	terakota
08/6	WC	terakota
08/7	GARDEROBA	PCV
08/T	TARAS	

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA		
nr	pomieszczenie	posadzka
W1/1.1	KLATKA SCHODOWA KORYTARZ	gres
k.l.06	KOM. LOKATORSKA	gres
k.l.07	KOM. LOKATORSKA	gres

S1 POLISTYRENEKSTUD. XPS 10 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA
ŚCIANA ŻELBETOWA W8 24 cm

S2 TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 20cm
YTONG PP4/06 24cm / A= 0,16/
TYNK GIPSOWY 1 cm

S3 TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 20cm
ŚCIANA ŻELBETOWA 24 cm
TYNK GIPSOWY 1 cm

S4 TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 15cm
YTONG energo PP2/0,35 24cm / A=0,095/
TYNK GIPSOWY 1 cm

S5 TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 20cm
YTONG energo PP2/0,35 30cm / A=0,095/
TYNK GIPSOWY 1 cm

S6 TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 10cm
PŁYTA OSB 1,5cm
KONSTRUKCJA STALOWA
WELNA MINERALNA 10cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA OSB 1,5cm
PŁYTA GK 1,2 cm

S7 TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
WELNA MINERALNA 5 cm
SILKA E24S 24cm
TYNK GIPSOWY 1 cm

S8 TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
WELNA MINERALNA 5 cm
ŚCIANA ŻELBETOWA 24 cm
TYNK GIPSOWY 1 cm

S9 YTONG energo PP2/0,35 24cm / A=0,095/
TYNK GIPSOWY 1 cm

S10 TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 10cm
YTONG energo PP2/0,35 30cm / A=0,095/
TYNK GIPSOWY 1 cm

S11 TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 20cm
YTONG energo PP2/0,35 24cm / A=0,095/
TYNK GIPSOWY 1 cm

BUDOWA SZESZCIU BUDYNKÓW WIEŁORODZINNYCH O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY W TARNOWIE PRZY UL. BŁOTNEJ działka nr 3/8 obr. 262		nazwa obiektu budowlanego BUDYNEK: B	
nazwa rysunku RZUT 1 PIĘTRA			
projektował	mgr inż. arch Bogusław Niemiec	podpis projektanta	skala rysunku
numer uprawnień budowlanych	BUA 8346 / 164 / 88		1 : 100
data sporządzenia	wrzesień 2021		
sprawdził:	mgr inż. arch.Maria Gajewska	podpis sprawdzającego	numer rysunku
numer uprawnień budowlanych	BUA 8346 / 29 / 89		PB 07
data sprawdzenia	wrzesień 2021		