


PUNKT DYSTRYBUCYJNY "PD"
zabudowa

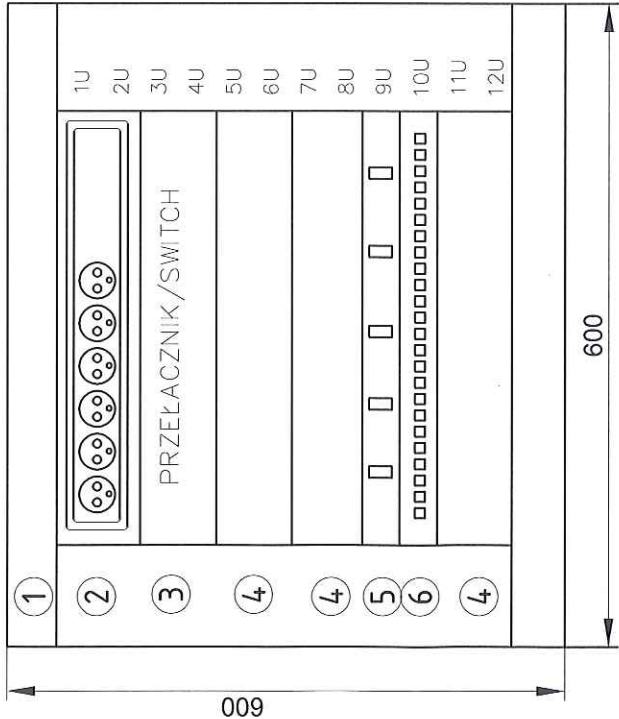

Zestawienie elementów wyposażenia.

1	Szafka serwerowa 19" 12U, o wym. (szer. x wys. x głęb.), 600x600x400,	1 szt.
2	Panel zasilający z UPS 6x 10A/250V, 500VA	1 szt.
3	Przetątnik/switch sieci LAN 16x RJ45 (1000Mbps)	1 kpl.
4	Panel maskujący 2U	3szt.
5	Panel porząd. z wieszakami 1U	1szt.
6	Panel krosowy 19-calowy UTP 24x RJ45, kat. 5e,	1szt.
7	Kabel krosowy RJ45, UTP kat. 5e, PVC dt. 0,5m,	16szt.

UWAGI:

- Obudowę szafki dystrybucyjnej przyłączyć do przewodu "PE" instalacji elektrycznej.
- Na rysunku przedstawiono przykładowe rozmieszczenie elementów szafki dystrybucyjnej. Docelowe rozmieszczenie ustalić z inwestorem przed montażem.
- Wszystkie przewody oraz gniazda RJ45 na panelach krosowniczych opisać.

inwestycja: Przebudowa i rozbudowa <i>tu 05r. kiel. w Woli Zarczyckiej</i>	inwestor: Nowa Sarzyna ul. kopernika 1 37-310 Nowa Sarzyna
adres inwestycji: Wola Zarczycka, dz. nr ewid. 11842	data: marzec 2017 skala: -
nazwa rysunku: Punkt dystrybucyjny PD - zabudowa	
projektant: mgr inż. Dawid Wór	nr rysunku: E13
sprawił: mgr inż. Marek Watras	podpis: PDK/0079/PW0E/12
	podpis: PDK/0240/PO0E/12