



PLAN SYTUACYJNY  
ZJAZDU PUBLICZNEGO  
Z DROGI POWIATOWEJ NR 2539D

skala 1:100




LEGENDA:

- linia rozgraniczająca pas drogowy (granica działki)
- nawierzchnia projektowanego zjazdu w pasie drogi powiatowej z kostki betonowej gr. 8cm
- nr ewidencyjny działki
- spadek podłużny

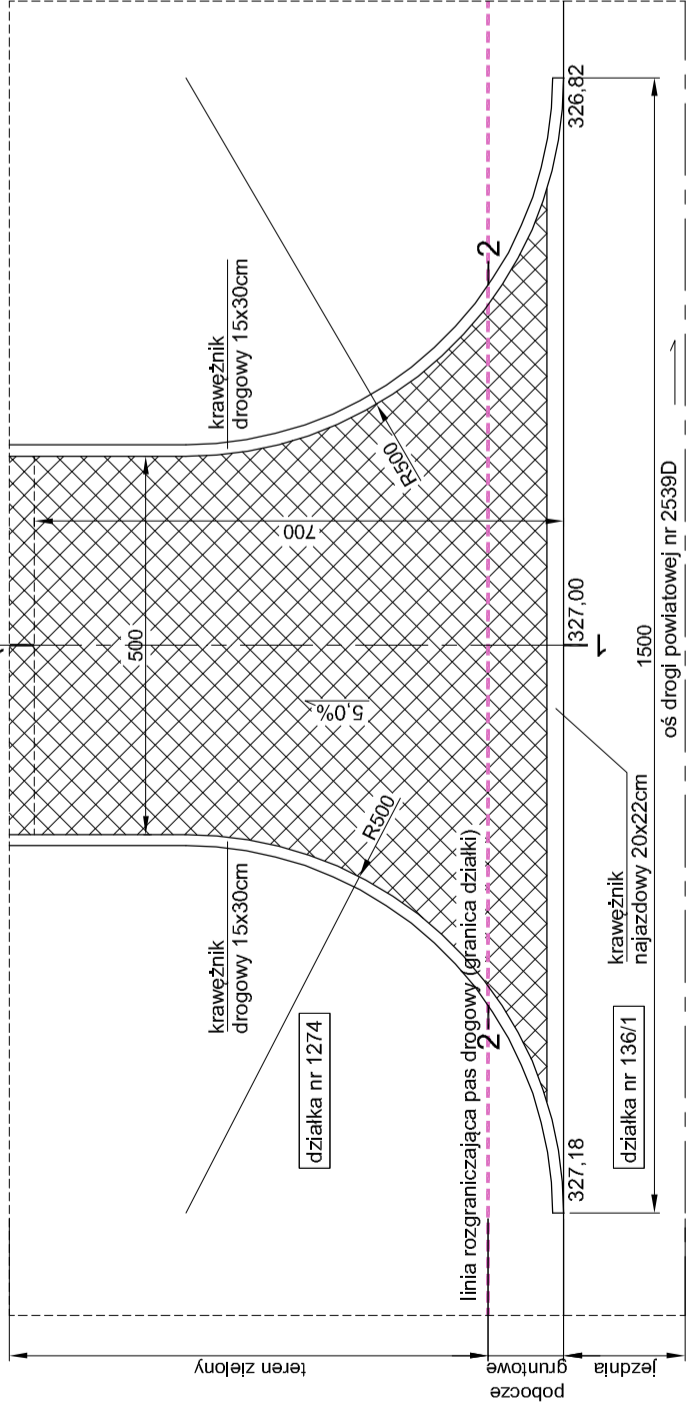


PRZEKRÓJ 1-1

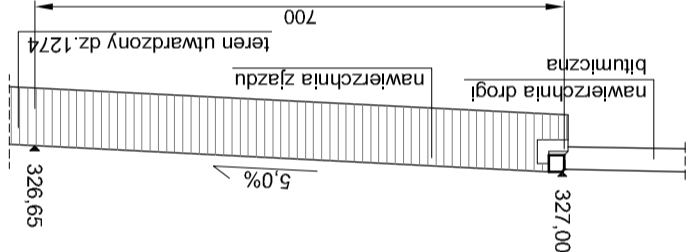


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU

skala 1:10

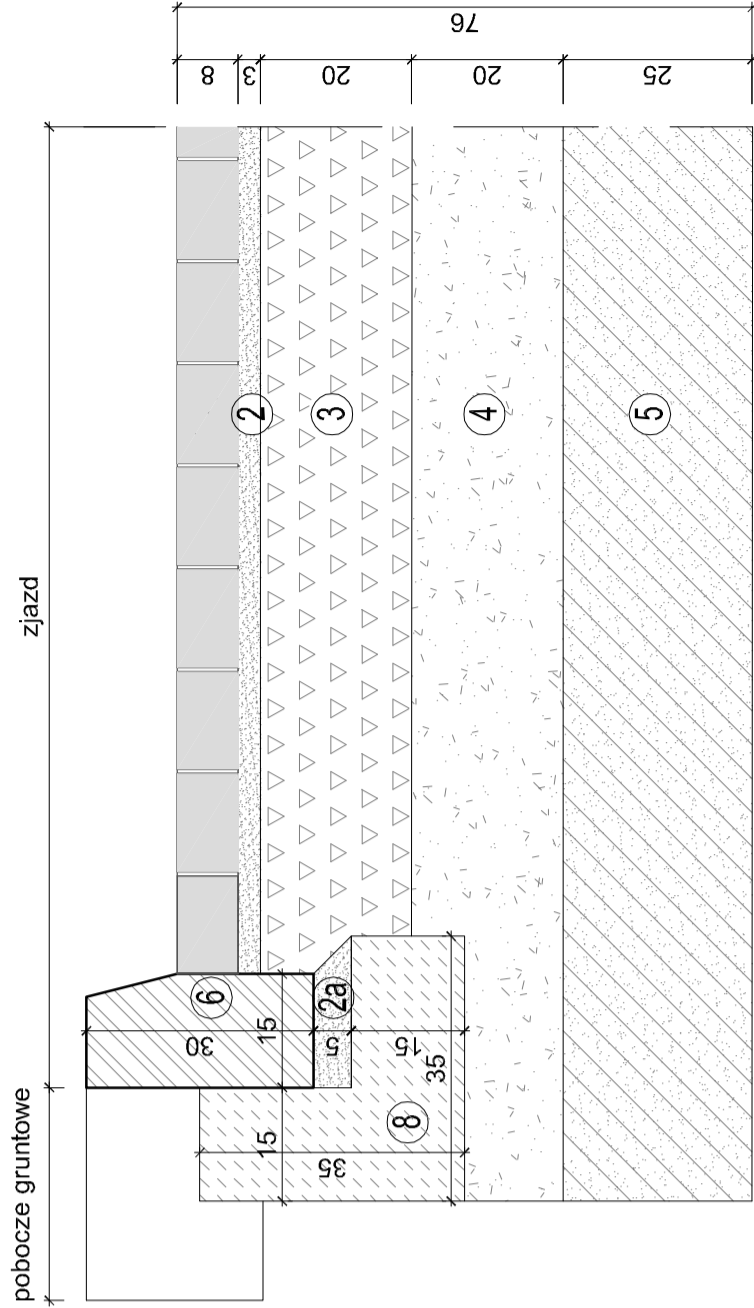


PRZEKRÓJ 2-2

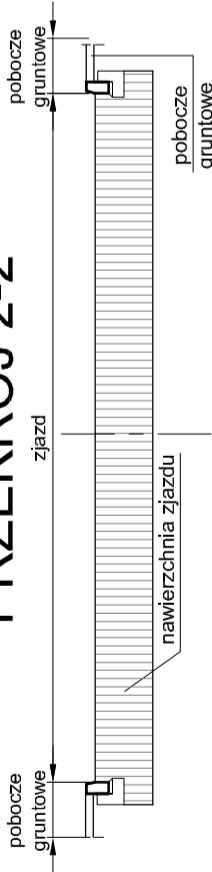

POŁĄCZENIE PROJ. ZJAZDU Z ISTNIEJĄCĄ JEZDNIĄ  
DROGI POWIATOWEJ

skala 1:10

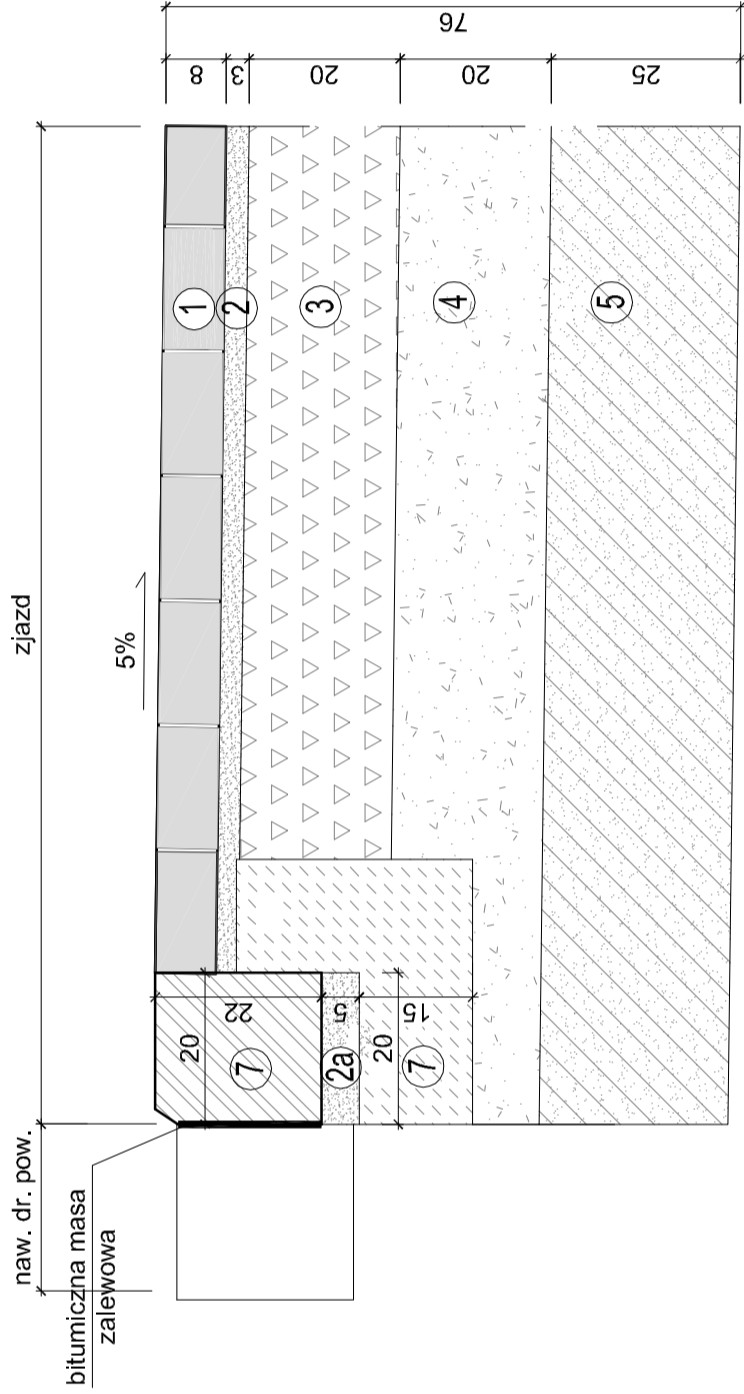

- 1 - kostka betonowa typ BEHATON gr. 8cm
- 2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
- 2a - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/31,5) gr. 20cm
- 4 - w-wa mrozoodchronna z piasku gruboziarnistego wórnym moduł o kształcenia góry warstwy E2≥100MPa gr. 20cm
- 5 - ulepszone podłoże stabilizowane cementem, Rm=2,5MPa mieszanka z wórnym gr. 25cm
- 6 - krawężniki betonowe drogowe 15x30cm
- 7 - krawężniki betonowe najazdowe 20x22cm
- 8 - ława betonowa z oporem - beton C12/15

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.  
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA  
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA  
TEL. 601799368, 605900218  
www.guopand.pl - biuro@guopand.pl

FOS

A

inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski
obiekt	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2539D
adres	dz. nr 1274 obr. 0030 Niewice, jedn. ewid. 021203_5 Gm. Lwówek Śląski dz. nr 136/1 obr. 0009 Gradówek, jedn. ewid. 021203_5 Gm. Lwówek Śląski
rysunek	PLAN SYTUACYJNY, PRZEKROJE
skala	1:100/10
rys.	D1
stadium	P.B.
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa
...	...