



PLAN SYTUACYJNY
ZJAZDU PUBLICZNEGO
Z DROGI POWIATOWEJ NR 2539D
skala 1:100




LEGENDA:

- linia rozgraniczająca pas drogowy (granica działki)
nawierzchnia projektowanego zjazdu w pasie
drogi powiatowej z kostki betonowej gr. 8cm
nr ewidencyjny działki
spadek podłużny

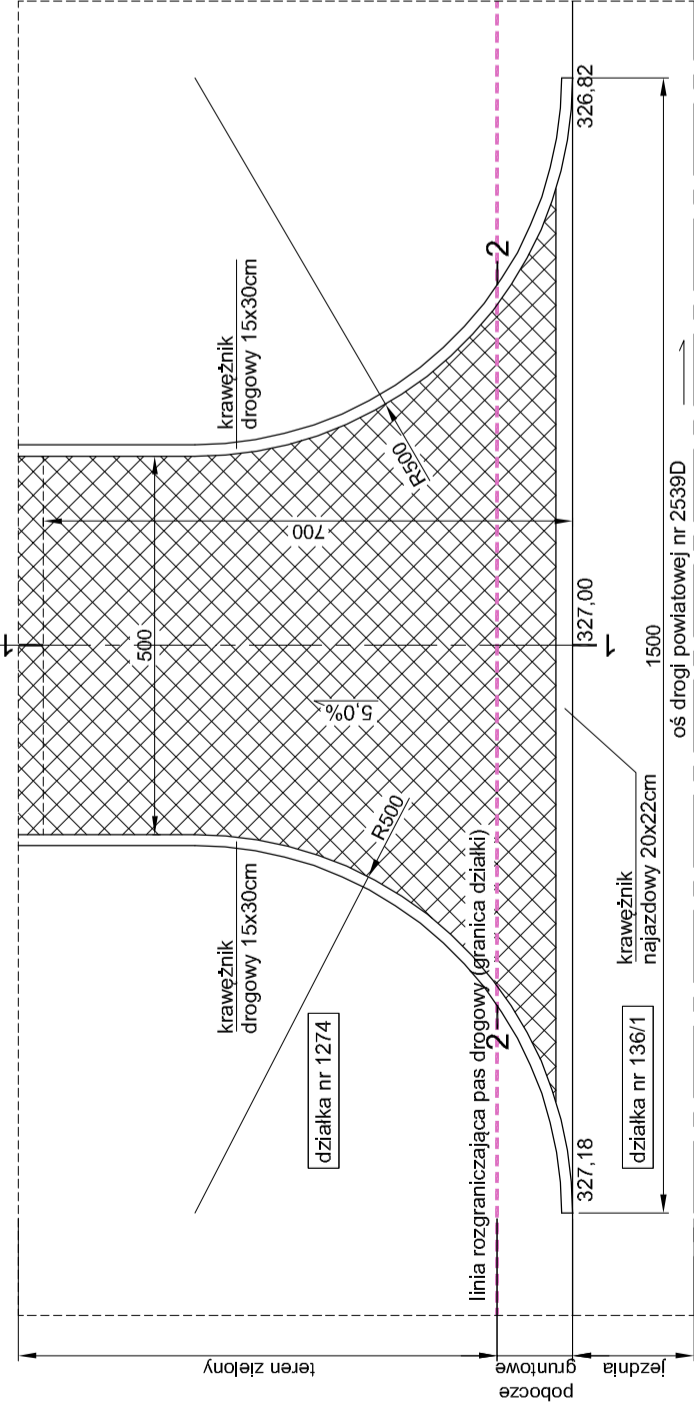


PRZEKRÓJ 1-1

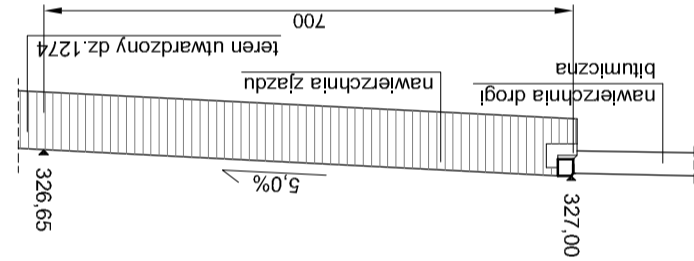


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU

skala 1:10

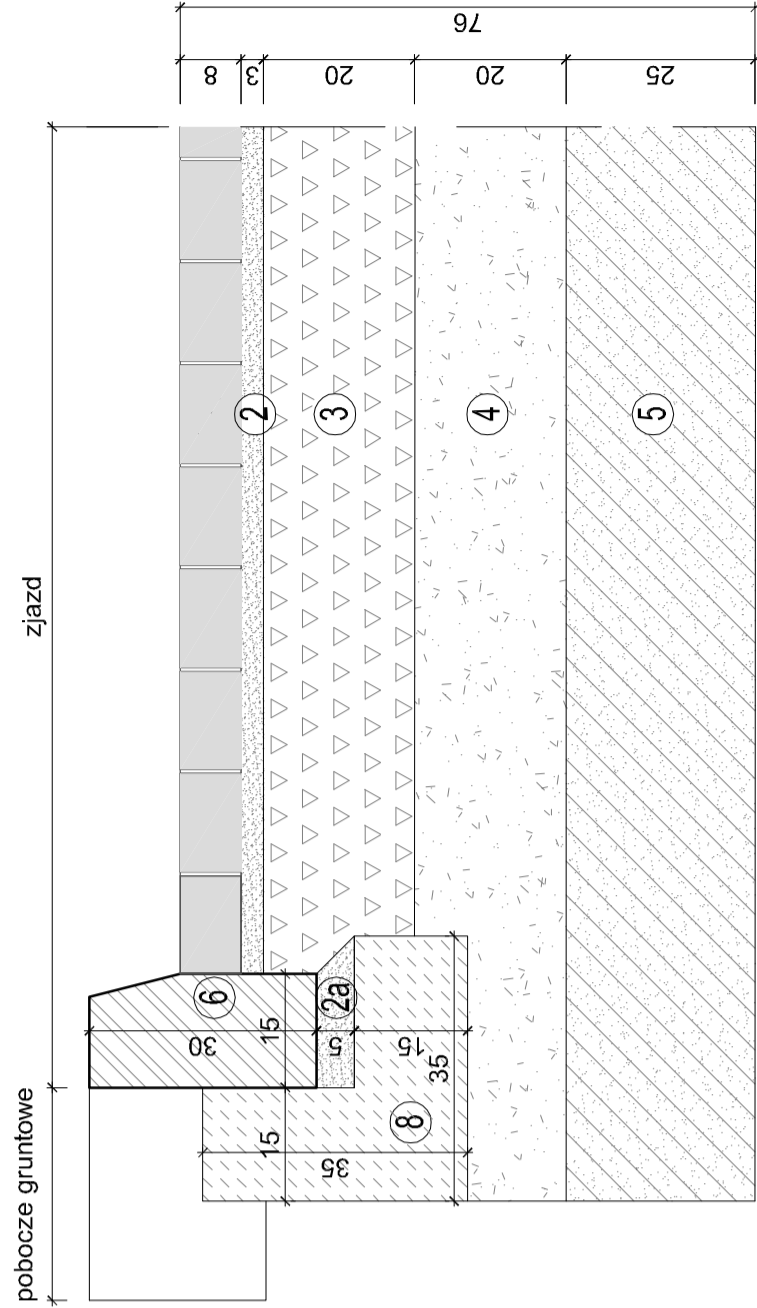


PRZEKRÓJ 2-2

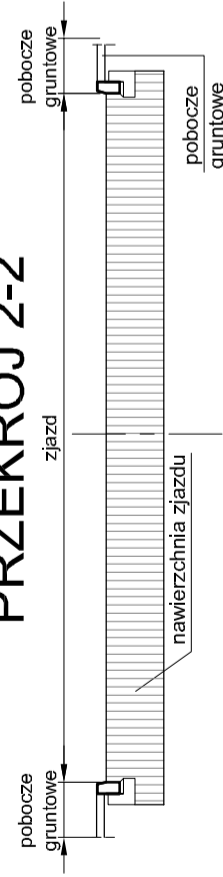

POŁĄCZENIE PROJ. ZJAZDU Z ISTNIEJĄCĄ JEZDNIĄ
DROGI POWIATOWEJ

skala 1:10

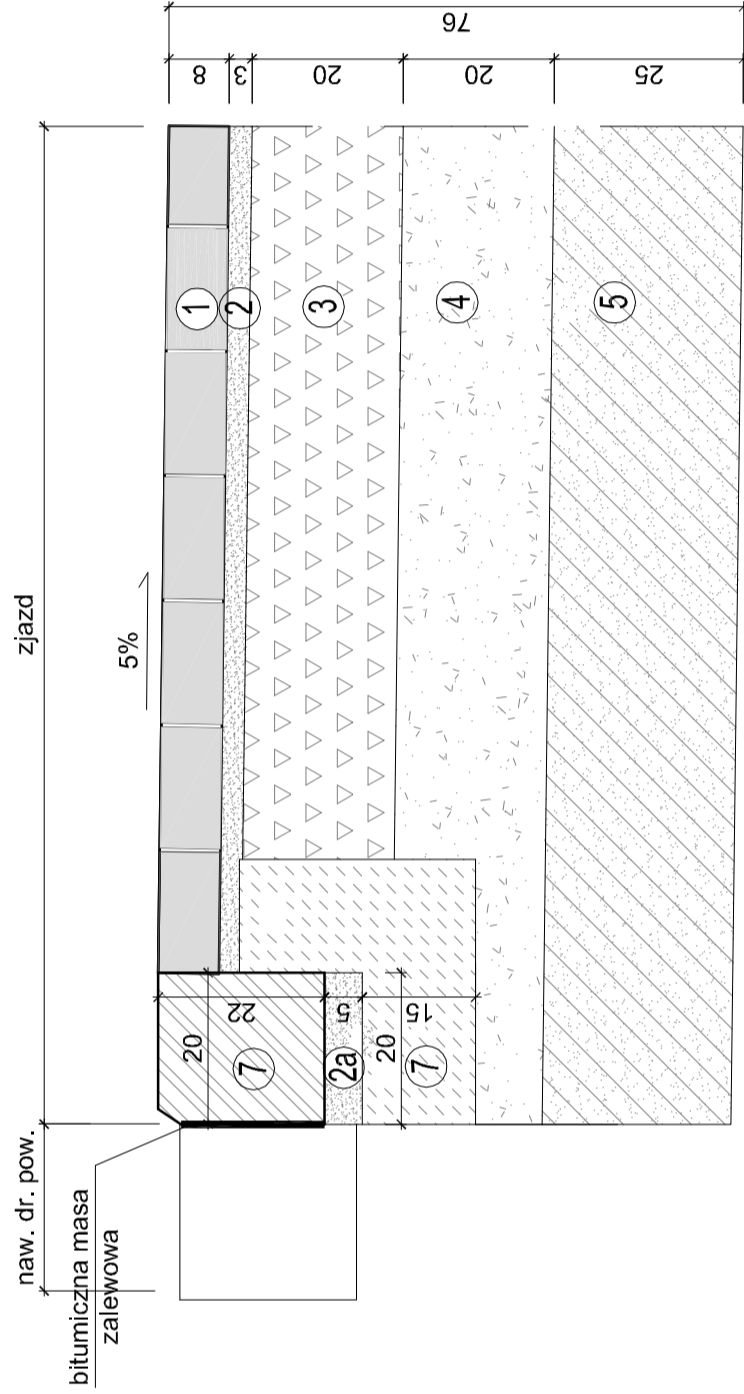

- ① - kostka betonowa typ BEHATON gr. 8cm
- ② - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
- 2a - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
- ③ - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/31,5) gr. 20cm
- ④ - w-wa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego wtórny moduł odkształcenia góry warstwy E2≥100MPa gr. 20cm
- ⑤ - ulepszone podłoże stabilizowane cementem, Rm=2,5MPa mieszanka z wytwórni gr. 25cm
- ⑥ - krawężniki betonowe drogowe 15x30cm
- ⑦ - krawężniki betonowe najazdowe 20x22cm
- ⑧ - ława betonowa z oporem - beton C12/15

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA

UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA

TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..p

A
55
FO

inwestor Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski
ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski


obiekt	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2539D	data 08.10.2020.
--------	---	---------------------

08.10.2020г.

adres	dz. nr 1274 obr. 0030 Nivnice, jedn. ewid. 021203_5 Gm. Lwówek Śląski dz. nr 136/1 obr. 0009 Grodzówek, jedn. ewid. 021203_5 Gm. Lwówek Śląski	
rysunek	PLAN SYTUACYJNY, PRZEKROJE	skala 1:100/10

	rys. D1

stadium	P.W.	nr upr.	podpis
---------	------	---------	--------

mgr inż. Sławomir Fossa	projektant	W specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń w ewidencji 87/005/04	
-------------------------	------------	--	--