


BUDYNEK "E"

PRZEKRÓJ A - 02 1: 100

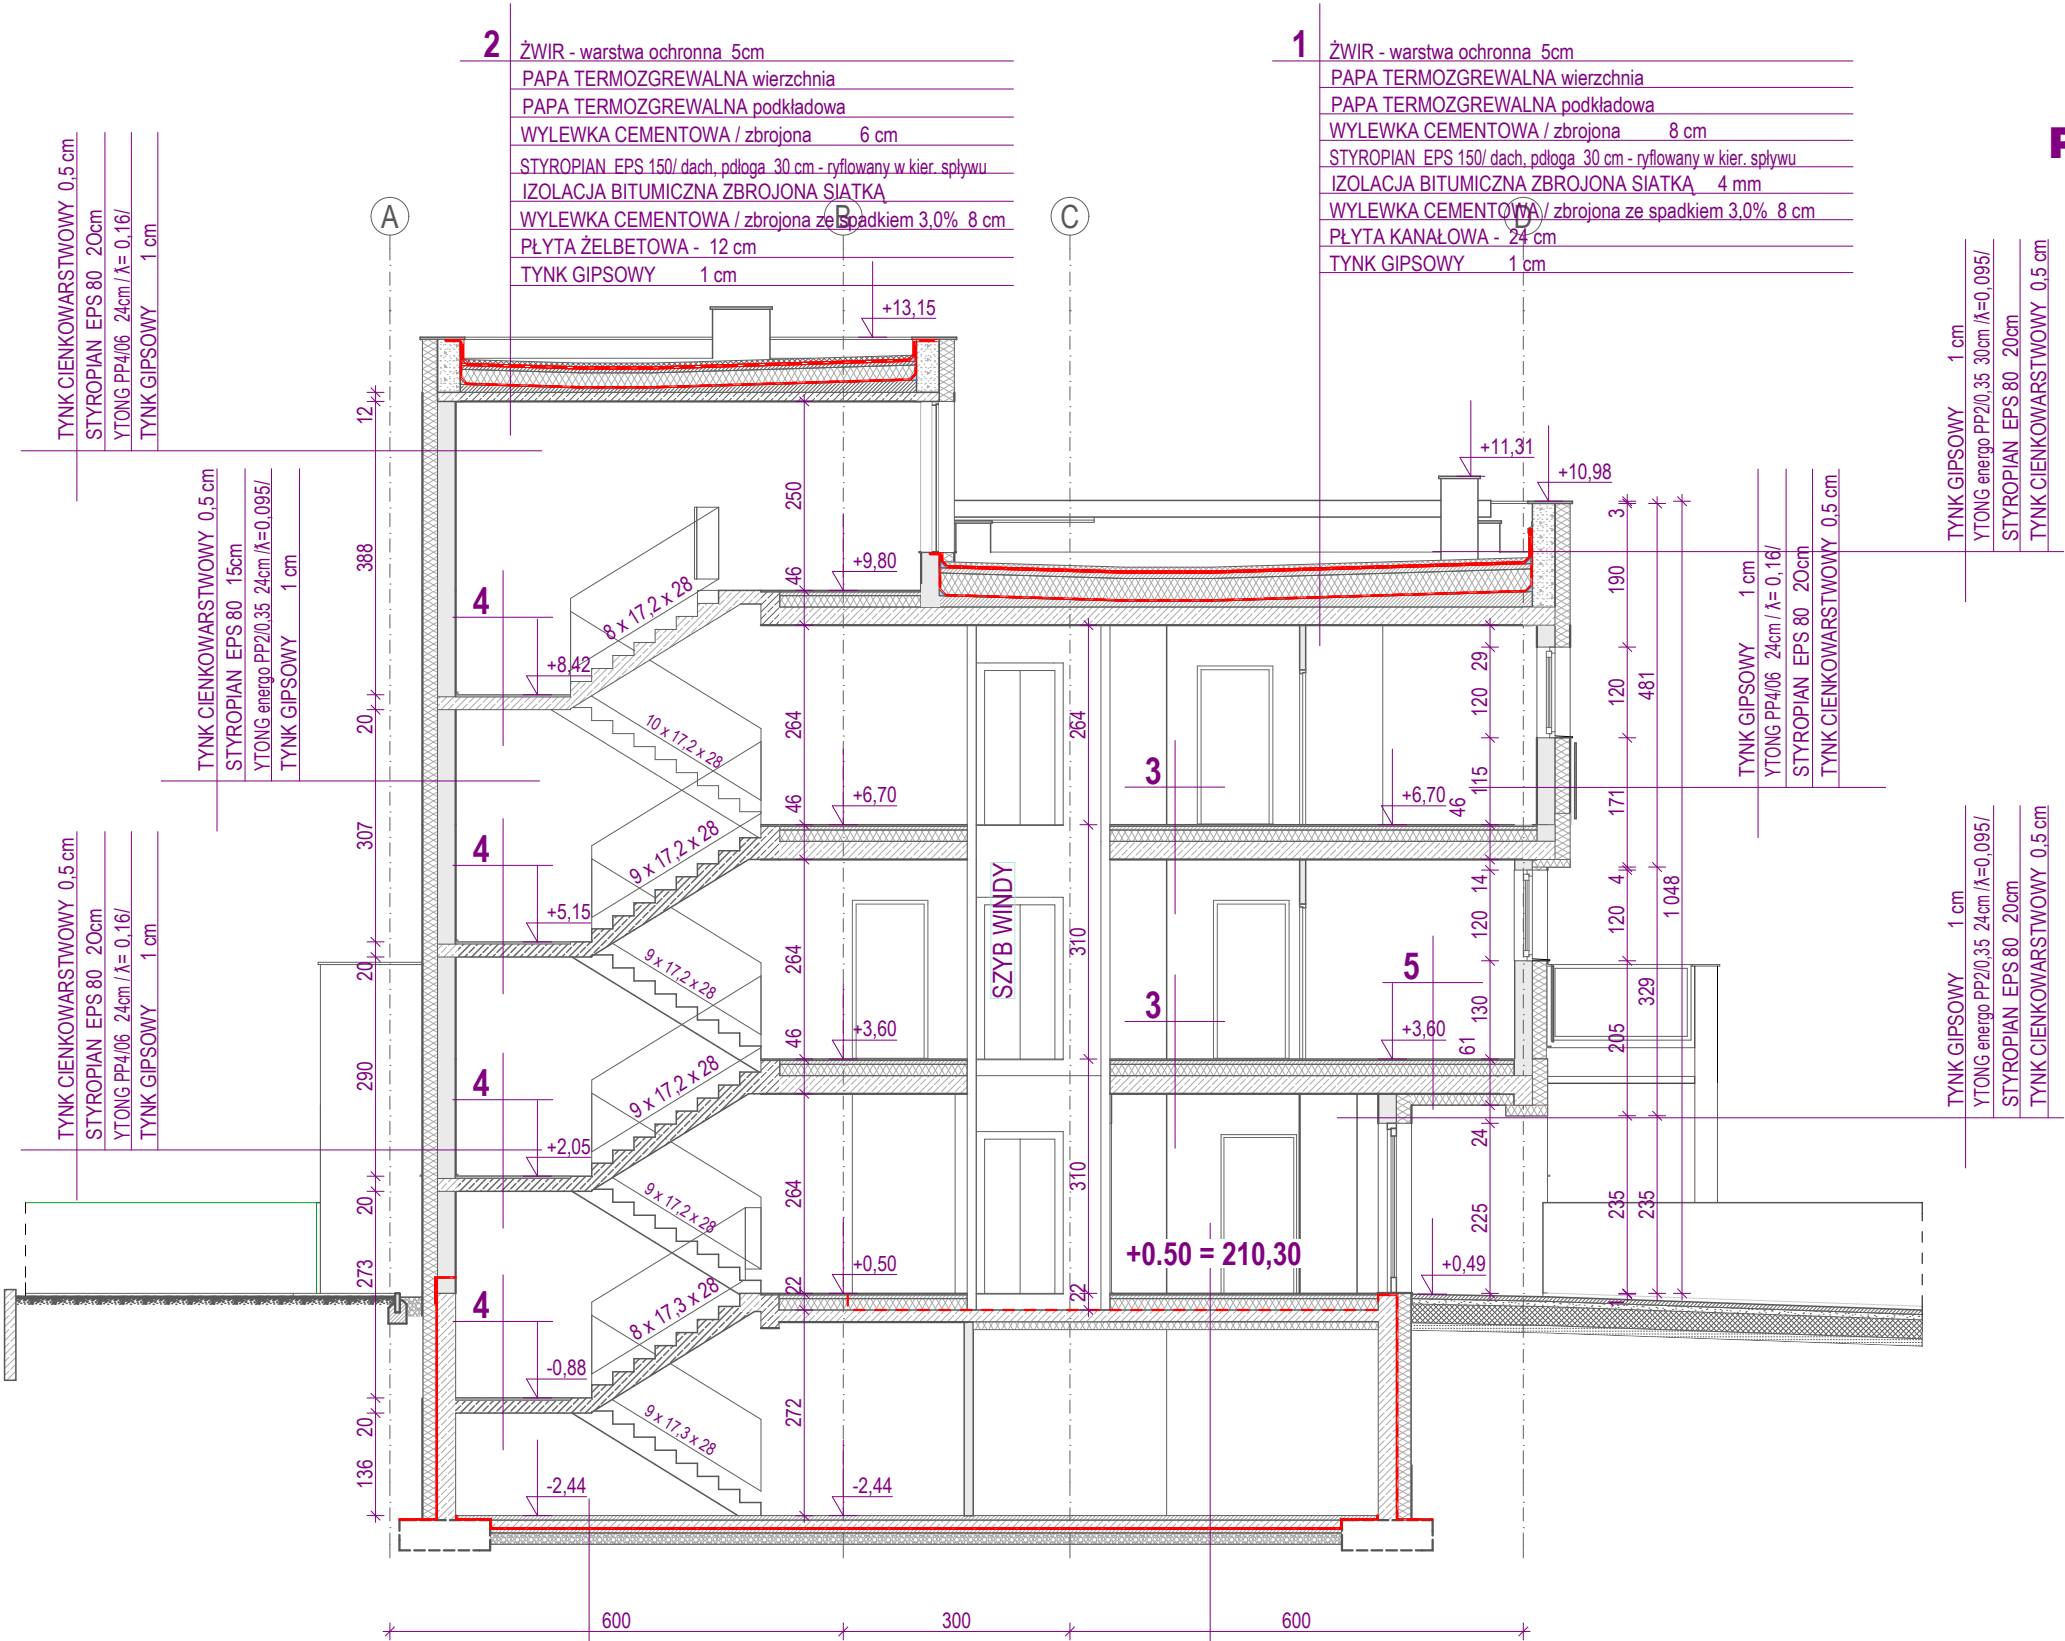

- 3 PCV / GRESS / TERAKOTA 2cm
WYLEWKA CEMENTOWA / zbrojona 5 cm
STYROPIAN EPS 150 dach, podłoga 15 cm
PŁYTA KANAŁOWA - 24 cm
TYNK GIPSOWY 1cm

- 4 GRESS / TERAKOTA 2cm
GLĄDŹ CEMENTOWA 1 + 2 cm
PŁYTA ŻELBETOWA - 12 cm
TYNK GIPSOWY 1cm

- 5 PCV / GRESS / TERAKOTA 2cm
WYLEWKA CEMENTOWA / zbrojona 5 cm
STYROPIAN EPS 150 dach, podłoga 15 cm
PAROIZOLACJA folia PE
PŁYTA KANAŁOWA - 24 cm
STYROPIAN EPS 80 15 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5cm

- 14 KOSTKA BETONOWA SZARA 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 5 cm
KRUSZYWAO ŁAMANE 25 cm / min. 40Mpa
WARSTWA ODSĄCAJĄCA / piasek średnioziarnisty 10 cm

- 8 GRESS / TERAKOTA 2cm
PŁYTA BETONOWA / zbrojona 10 cm
IZOLACJA PPRZECIWWILGOCIOWA 2 x papa termozgrzewalna
CHUDY BETON 5cm
PODSYPKA ŻWIROWA 10 cm / zagęszczana mechanicznie

- 6 PCV / GRESS / TERAKOTA 2cm
WYLEWKA CEMENTOWA / zbrojona 5 cm
STYROPIAN EPS 150 dach, podłoga 15 cm
PAROIZOLACJA folia PE
PŁYTA ŻELBETOWA - 16 cm
WEŁNA KAMIENNA / panele 10 cm

BUDOWA SZESZCIU BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY W TARNOWIE PRZY UL. BŁOTNEJ działka nr 3/8 obr. 262		nazwa obiektu budowlanego BUDYNEK: E	
nazwa rysunku PRZEKRÓJ A -02			
projektował	mgr inż. arch Bogusław Niemiec	podpis projektanta	skala rysunku 1 : 100
numer uprawnień budowlanych data sporządzenia	BUA 8346 / 164 / 88 wrzesień 2021		
sprawdził:	mgr inż. arch. Maria Gajewska		
numer uprawnień budowlanych data sprawdzenia	BUA 8346 / 29 / 89 wrzesień 2021	podpis sprawdzającego	numer rysunku PB 11