


RZUT PARTERU

skala 1:100

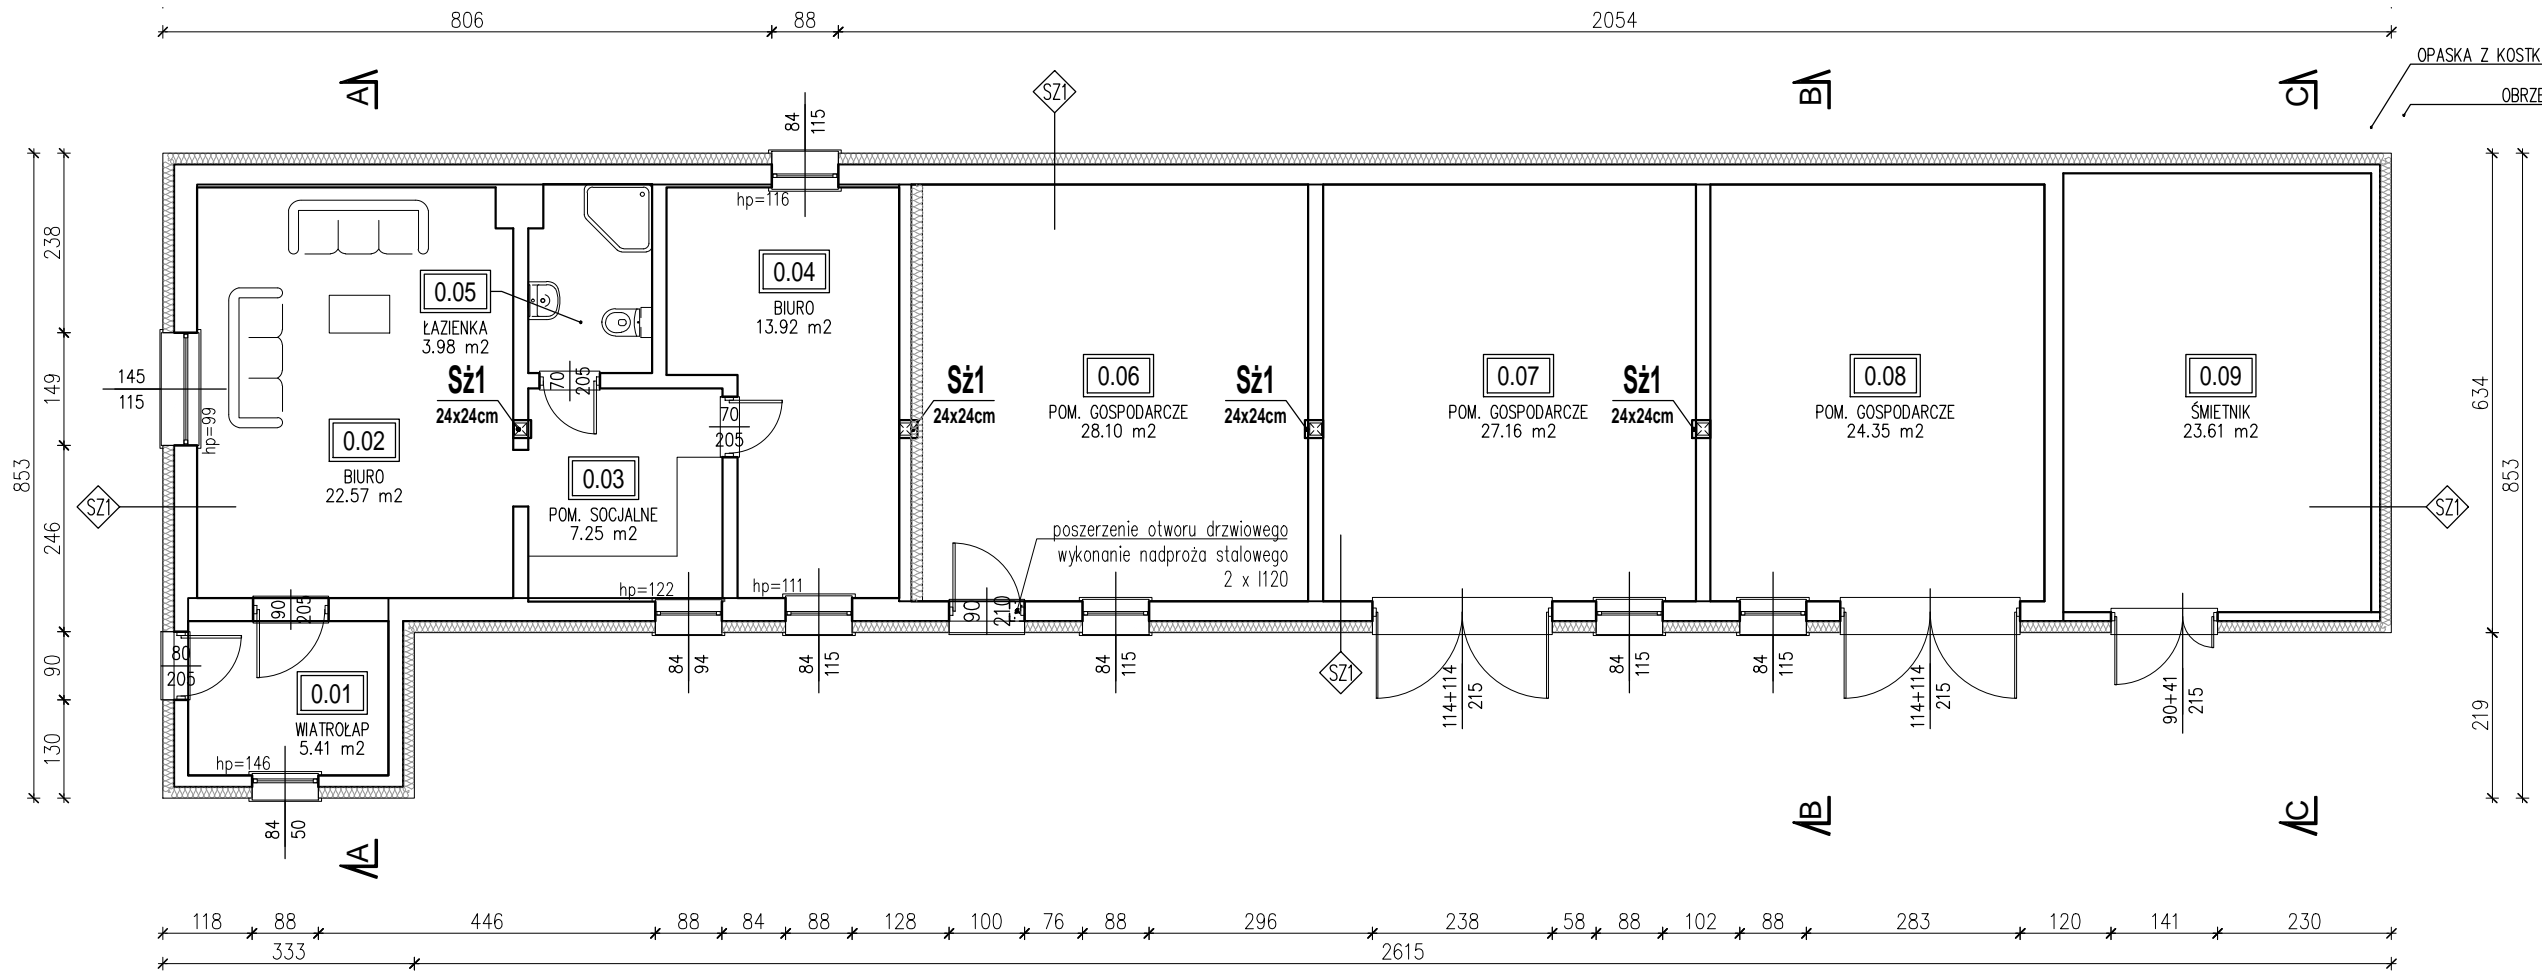

SPIS POMIESZCZEŃ – PARTER					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	POW. POSADZKI	JM	POSADZKA
0.01	WIATROŁAP	5.41	5.41		PŁYTKI GRES
0.02	BIURO	22.57	22.57	m <sup>2</sup>	PŁYTKI GRES
0.03	POM. SOCJALNE	7.25	7.25	m <sup>2</sup>	PŁYTKI GRES
0.04	BIURO	13.92	13.92	m <sup>2</sup>	PŁYTKI GRES
0.05	ŁAZIENKA	3.98	3.98		PŁYTKI GRES
0.06	POM. GOSPODARCZE	28.10	28.10		WYLEWKA BETONOWA
0.07	POM. GOSPODARCZE	27.16	27.16		WYLEWKA BETONOWA
0.08	POM. GOSPODARCZE	24.35	24.35		WYLEWKA BETONOWA
0.09	ŚMIETNIK	23.61	23.61		WYLEWKA BETONOWA
	RAZEM	156.36	156.36	m <sup>2</sup>	

BETON C20/25 (B25)  
STAL A-IIIN (B500SP)

UWAGI:

- ZBROJENIE WIEŃCÓW NALEŻY UKŁADAĆ TAK, ABY W KAŻDYM PRZĘKROJU POSIADAŁO PEŁNĄ NOŚNOŚĆ.
- KLASA EKSPOZYCJI BETONU – XC1
- GRUBOŚĆ OTULINY C<sub>nom</sub>=2cm.
- WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY, PRZEJŚCIA I PRZEBICIA SPRAWDZAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ INNYCH BRANŻ
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

TEMAT			<div>REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ</div>		<div> BRANŻA ARCHITEKTURA FAZA REMONT SKALA 1:100</div>
ADRES			GM. LESKO, LESKO DZ. NR 1365/15		
TYTUŁ RYSUNKU			RZUT PARTERU		
OPRACOWAŁ: mgr inż. ŁUKASZ ORLEF		upr. nr/specjalność POK/0240/POOK/11 KONSTR.-BUD.		podpis	DATA 03.2022r.
SPRAWDZIŁ:		upr. nr		podpis	NR ARK. A-01
Pracownia Projektowa ARCHISTYL Paweł Orlef 38–600 Lesko ul. Słoneczna 6 www.archistyl.pl tel. +48 609 520 824					