
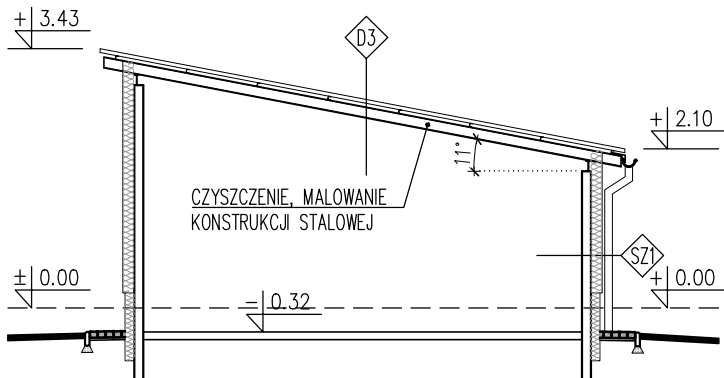
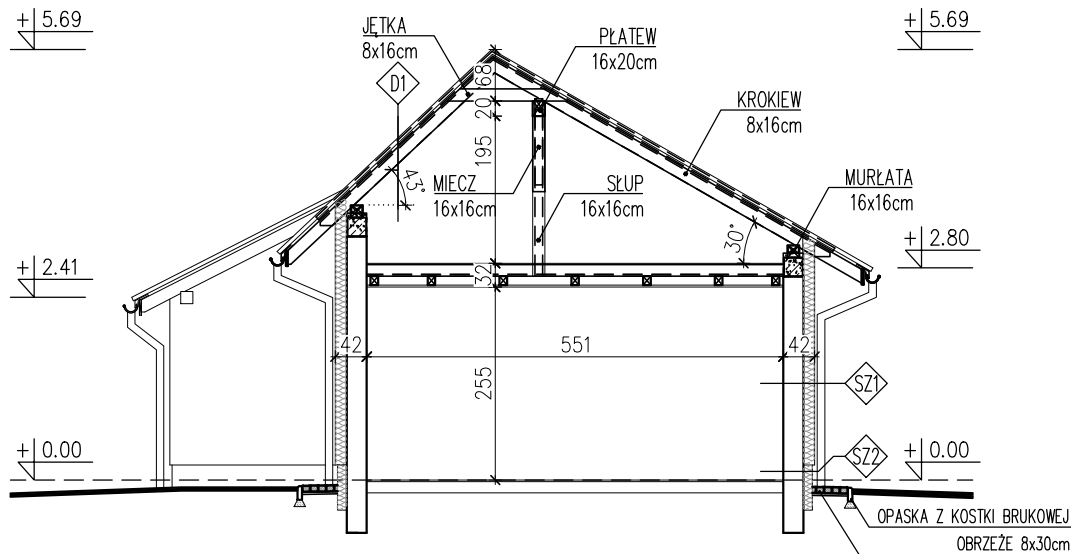



PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C  
skala 1:100

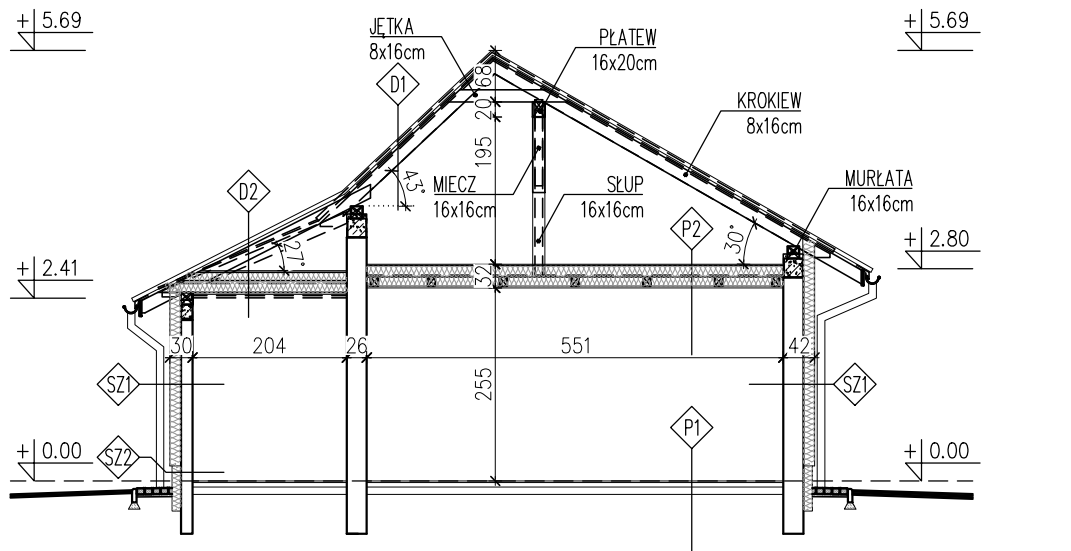

D1	BLACHODACHÓWKA ŁĄTY 6x4cm KONTRŁĄTY 2,5x7cm FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA KROKWE 8x16cm
D2	BLACHODACHÓWKA ŁĄTY 6x4cm KONTRŁĄTY 2,5x7cm FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA KROKWE 8x16cm PROJEKTOWANA PŁYTA OSB 2,2cm PROJEKTOWANA WEŁNA MINERALNA 12+15cm JĘTKI 8x16cm
D3	BLACHODACHÓWKA ISTN. KONSTRUKCJA STALOWA
P1	PŁYTKI CERAMICZNE WYLEWKA ZBROJONA SIATKĄ gr. 6cm STYROPIAN EPS 100 gr. 10cm 2x PROJEKTOWANA PAPA TERMOZGRZEWALNA CHUDY BETON gr. 10cm DEMONTAŻ –ISTNIEJĄCYCH WARSTW POSADZKI
P2	PŁYTA OSB 2,2cm WEŁNA MINERALNA 12+15cm RUSZT DREWNIANY 10x15cm ISTN. BELKI STROPOWE 10x12cm FOLIA PAROSZCZELNA 2 x PŁYTA GKF NA RUSZCIE SYSTEMOWYM
SZ1	TYNK CIENKOWARSTOWY STYROPIAN gr. 15cm ISTN. TYNK CEM.–WAP. ISTN. ŚCIANA MUROWANA ISTN. TYNK CEM.–WAP.
SZ2	TYNK CIENKOWARSTOWY STYROPIAN EKSTUDOWANY gr. 12cm ISTN. TYNK CEM.–WAP. ISTN. ŚCIANA MUROWANA ISTN. TYNK CEM.–WAP.

TEMAT			
REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ			
ADRES			BRANŻA ARCHITEKTURA
GM. LESKO, LESKO DZ. NR 1365/15			FAZA REMONT
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA 1:100
OPRACOWAŁ: mgr inż. ŁUKASZ ORLEF		upr. nr/specjalność PDK/0240/POOK/11 KONSTR.-BUD.	podpis DATA 03.2022r.
SPRAWDZIŁ:		upr. nr	podpis NR ARK. A-05
Pracownia Projektowa ARCHISTYL Paweł Orlef 38-600 Lesko ul. Słoneczna 6 <a href="http://www.archistyl.pl">www.archistyl.pl</a> tel. +48 609 520 824			